

HSU-1515

浸漬型UF膜(限外ろ過膜)モジュール

東レの中空糸UF膜は機械的強度と、耐塩素性や耐酸化性など化学的耐久性に優れています。

HSU-1515は懸濁物質や病原菌など微生物を確実にかつ効率的に除去することが出来ます。

浸漬型は高濁度原水の処理に適しています。

特徴		単位
膜材質		PVDF (ポリフッ化ビニリデン)
公称孔径	μm	0.01
有効膜面積	m ²	20
運転条件		単位
最大ろ過水量	m ³ /時	2.0
最大逆洗水量	m ³ /時	3.0
最大エア流量	Nm ³ /時	4.5
最大逆洗圧力	kPa	200
膜ろ過差圧	kPa	0~100
使用温度範囲	°C	1~40
pH範囲	運転時	1~10
	洗浄時	0~12



用途


飲料水製造（病原性微生物の除去）、RO膜前処理、下廃水処理などの幅広い用途でご使用頂けます。

HSU-1515

浸漬型UF膜(限外ろ過膜)モジュール

モジュール寸法・重量		単位	
直径		mm	147
全長		mm	1,327
重量	満水時	kg	14
	水切時	kg	10
取り合い		コネクター	
(1) 膜ろ過水出口		IDF/ISO規格ヘルール継手 1.0S	
主要部材質			
キャップ		ABS樹脂	
保護ネット		ポリエチレン	
接着剤		エポキシ樹脂	
Oリング		EPDM	

* 詳細については弊社までお問い合わせ下さい。

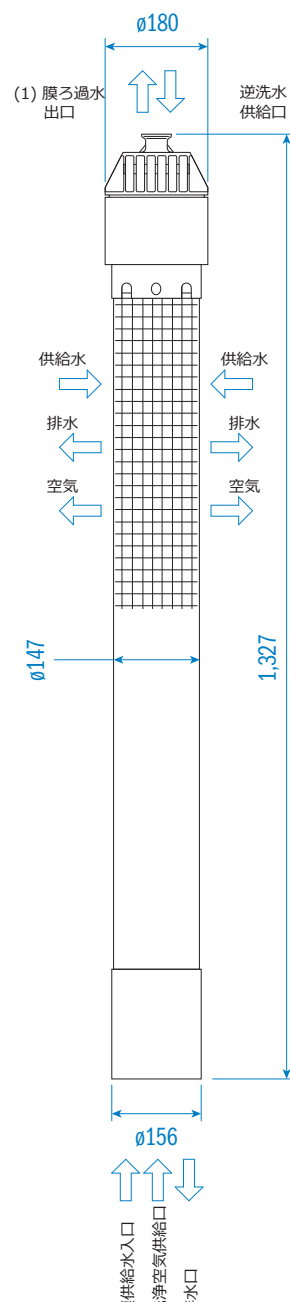

東レ株式会社

〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー
メンブレン事業第3部

☎ 03-3245-4539 ✉ お問い合わせ

東レは、本情報の適用から得られる結果、あるいは他社製品と併用した場合の東レ製品の安全性または、適合性についてなんら責任を負うものではありません。お客様の使用目的に対し、本製品の安全性および適合性を判断するために、お客様自身でテストされることをおすすめします。

本データはすべて、技術的修正もしくは製品の変更によって、予告なく変更されることがあります。

©2025 Toray Industries, Inc.

water.toray